

Осветители

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЯРКИЙ СВЕТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осветители HEINE объединяют в себе последние технологии. Гибкие галогеновые осветители с качественными лампами созданы для исключительной яркости изображения.

В распоряжении имеются три версии крепления: на мобильный стенд, на стену и универсальное, которые обеспечивают идеальное решение для ежедневной практики.



Осветитель HEINE® HL5000

Мощный галогеновый осветитель



Исключительно высокий уровень освещенности — 140 000 люкс на дистанции 30 см — делает осветитель HL 5000 идеальным для исследования и распознавания мелких деталей. Гибкая конструкция световода обеспечивает рабочий радиус до 120 см. В распоряжении имеются три версии крепления: на мобильный стенд, на стену и универсальное.

- ∴ Галогеновая лампа 12 В/50 Вт с длительным сроком службы дает освещенность 140 000 люкс на расстоянии 30 см. Очень яркий белый свет.
- ∴ Чрезвычайно компактная осветительная головка не заслоняет обзор, проста для удерживания.
- ∴ Три различных варианта крепления: на стену, на стол (универсальное крепление) или на мобильный стенд.
- ∴ Экономичная галогеновая лампа — до 4000 часов работы.
- ∴ Дополнительный ультрафиолетовый фильтр повышает безопасность во время исследования.
- ∴ Прочная конструкция со световодом, сохраняющим высокие особенности освещения в радиусе 120 см. Простота расположения лампы, легкая и прочная установка в любой выбранной позиции.
- ∴ Дополнительный инфракрасный фильтр устраняет нагрев, обеспечивая больший комфорт для пациента и для исследователя.

∴ Две гибкие части

∴ Очень яркий белый свет

∴ 140 000 люкс при 30 см



Осветитель HL 5000

12 В/50 Вт

Мобильный вариант [01]

J-005.27.106

Вариант с облегченным мобильным стендом [02]

J-005.27.108

Вариант крепления на стене [03]

J-005.27.102

Вариант универсального крепления [04]

J-005.27.104

Галогеновая лампа 12 В/50 Вт

J-005.27.111



[01]



[02]



[03]



[04]



[05]

Осветитель HEINE® HL 1200



- ⚡ Две гибкие части
- ⚡ Компактная головка
- ⚡ 90 000 люкс при 30 см

- ⚡ **Чрезвычайно компактная осветительная головка.** Открытый обзор, больше свободы при перемещении.
- ⚡ **Встроенный температурный фильтр** исключает дискомфорт пациента.
- ⚡ **Вращение вокруг оси 180°** обеспечивает гибкость и простоту позиционирования.
- ⚡ **Превосходит все имеющиеся стандарты качества.** Гарантирует защиту пациента, например, при выходе из строя лампы.
- ⚡ **Гибкой световод конструкции stay-put.** После установки в требуемую позицию лампа не изменит своего положения.
- ⚡ **Три различных варианта крепления:** на стену, на стол (универсальное крепление) или на мобильный стенд.
- ⚡ **Рефлекторная лампа 12 В/20 Вт с длительным сроком службы.** 4000 рабочих часов.
- ⚡ **Освещенность 90 000 люкс на расстоянии 30 см.** Яркий белый свет.

Осветитель HL 1200, 12 В/20 Вт	Черный	Белый
Мобильный вариант [01]	J-005.27.068	J-005.27.067
Вариант с облегченным мобильным стендом [02]	J-005.27.078	J-005.27.077
Вариант универсального крепления [03]	J-005.27.056	J-005.27.058
Вариант крепления на стене, возможность крепления на мобильный стенд [04]	J-005.27.052	J-005.27.054
Рефлекторная лампа 12 В/20 Вт [05]	J-005.27.075	J-005.27.075



Мобильный стенд (металлический) с креплением для осветителя HL 1200	Y-096.50.004
Мобильный стенд (поликарбонный) с креплением для осветителя HL 1200	Y-096.50.009
Крепление для осветителя HL 1200 на мобильный стенд	J-000.27.069
Только черный зажим	J-000.27.010
Только белый зажим	J-000.27.012



Фиброоптический осветитель HEINE® HKL

Фиброоптический осветитель холодного света

Идеальный осветитель для любого врача. Свет сопоставим с дневным. Подключается к любому Ф.О. источнику света HEINE.




- **Регулируемая диафрагма апертуры.** Широкий диапазон размера светового пучка. Яркий, ровный свет. Отсутствие нагрева.
- **Температура цвета 3800 К.** «Дневной свет».
- **Длинный гибкий световод с конструкцией stay-put.** После установки в требуемую позицию лампа не изменит своего положения.
- **Чрезвычайно компактная осветительная головка** не заслоняет обзор.
- **Универсальное крепление** фиксирует лампу в необходимом пользователю месте.
- **Подключение к уже существующему источнику света.** Адаптеры для проекторов других фирм-производителей.
- **30 000 люкс на расстоянии 20 см с источником света НК 7000.**
- **Способы крепления:**
 - мобильный стенд [01];
 - на стол (макс. толщина 40 мм) [02];
 - на вертикальную круглую стойку (макс. диаметр 40 мм) [03];
 - крепление на квадратный рельс (макс. 40 мм) [04];
 - на стену или источник света НК 7000 [05].



Осветитель HKL	Ф.О.
С универсальным креплением [01]	J-003.27.004
С универсальным креплением [02] [03] [04]	J-003.27.001
С креплением на стену [05]	J-003.27.002
Универсальное крепление, черное	J-000.27.010
Универсальное крепление, белое	J-000.27.012
Основание для мобильного стенда	J-000.27.011
Мобильный стенд без основания	Y-096.50.001
Мобильный стенд с основанием	Y-096.50.002

В заявке Ф.О. источник света следует указывать отдельно. Информация о Ф.О. источниках света — на страницах 176.

Размер светового пучка

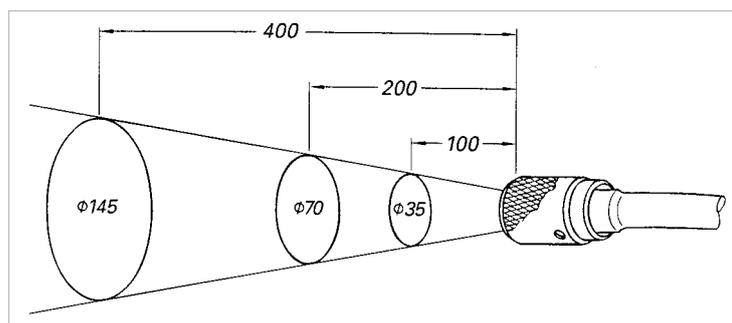

220–230 В — стандартное напряжение для всех инструментов. Если требуется другое напряжение, например 110–120 В, необходимо указать в заявке.